

SLS

Séries 1 a 3 linhas


Sulcador para Cana-de-Açúcar

Sugarcane Mounted Furrower
Surcador para Caña de Azúcar

Contribui para a abertura de sulcos. Possui chassi de estrutura tubular de alta resistência onde pode ser acoplado de 1 a 3 linhas.

It contributes to the opening of grooves. It has a chassis of tubular structure of high resistance where it can be coupled from 1 to 3 lines.

Contribuye a la apertura de surcos. Posee chasis de estructura tubular de alta resistencia donde puede ser acoplado de 1 a 3 líneas.

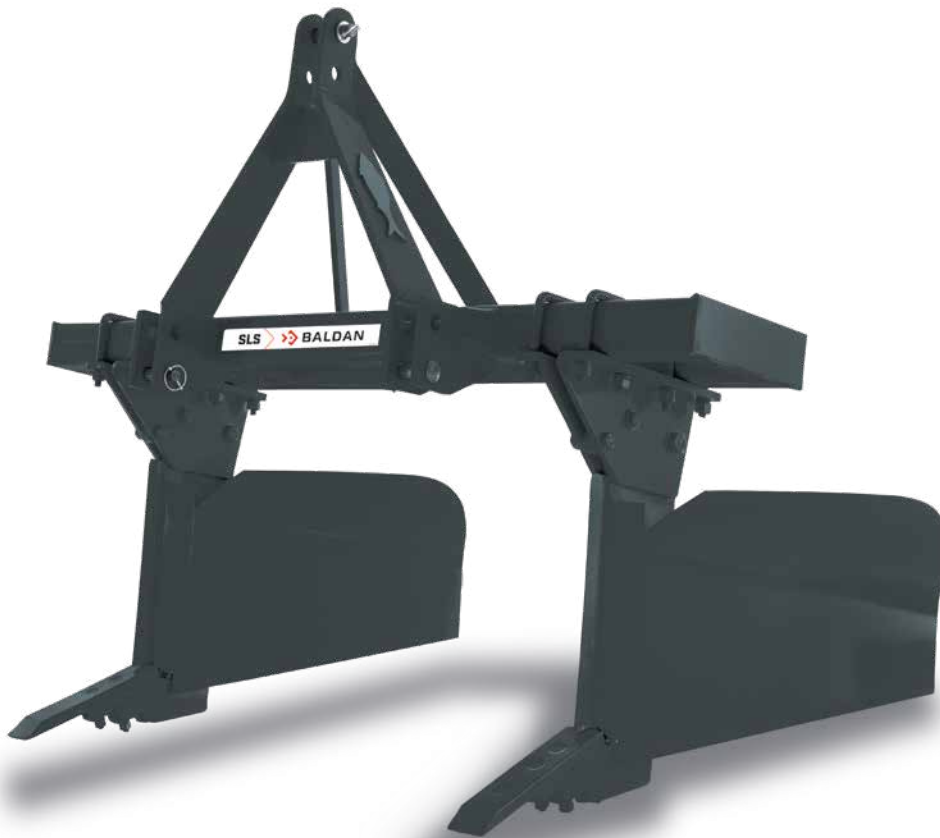

aldan.com.br

Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser *Baldan*.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.

 **BALDAN**



Suporte com braçadeiras para regulagem do espaçamento entre hastes.

*Support with clamp for adjusting the spacing between tynes.
Soporte con abrazaderas para regulación del espaciamiento entre flejes.*



Estrutura com vigas tubulares de alta resistência.

*High strength frame.
Vigas tubulares de alta resistencia.*



Cabeçalho de engate 3 pontos categoria I e II.

*Hitch: Three point link, CAT: I and II.
Enganche de 3 puntos categoria I y II.*



Chapa com regulagem para abertura da haste sulcadora.

*Support with adjustment to open the furrower tyne.
Chapa con regulación para abertura del fleje surcador.*



Haste sulcadora.

*Furrower tyne.
Fleje Surcador.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO MODEL MODELO	N° DE LINHAS NR OF ROWS NR DE LÍNEAS	LARGURA TOTAL TOTAL WIDTH ANCHO TOTAL mm	ALTURA TOTAL TOTAL HEIGHT ALTURA TOTAL mm	ALTURA LIVRE CLEARANCE ALTURA LIBRE mm	POTÊNCIA DO TRATOR TRACTOR POWER POTENCIA DEL TRACTOR Hp
SLS	1	930	1415	710	65 - 70
	2	2100	1515	810	85 - 90
	3	3530	1515	810	97 - 115

N° DE LINHAS NR OF ROWS NR DE LÍNEAS	PESO APROXIMADO APPROX. WEIGHT PESO APROX. Kg	ABERTURA DAS HASTES SHANK OPENING ABERTURA DE LOS FEJES mm	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS ROW OPENING ABERTURA DE LOS FLEJES Kg	PROFUNDIDADE DE TRABALHO WORKING DEPTH PROFUNDIDAD DE TRABAJO mm
1	190	520 / 820	-	150 - 300
2	400	520 / 820	1200 / 1500	150 - 300
3	500	520 / 820	1200 / 1500	150 - 300



Bico da haste sulcadora com alta resistência.

*Point with high resistance.
Punta del fleje surcador con alta resistencia.*